


DATENBLATT

FTT80/80

GG TW FI-T-Kreuz DN80 PN16

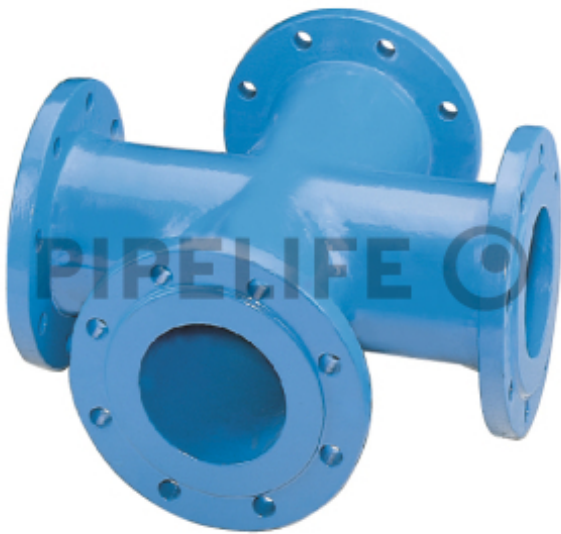

PRODUKTDDETAILS

Anwendung	Flansch-Formstücke aus duktilem Guss mit Epoxid-Pulverbeschichtung
DN	80
DN Abgang	80
Druckstufe	16 bar
Farbe	blau
Form	Flansch-T-Stück
Material	Sphäroguss
Standardbohrung nach EN 1092-2	16 bar
Verbindungsart	Flanschverbindung