


DATENBLATT

FLOOR *THERM*

FT125/80

GG TW FI-T-Stk. DN125 PN16

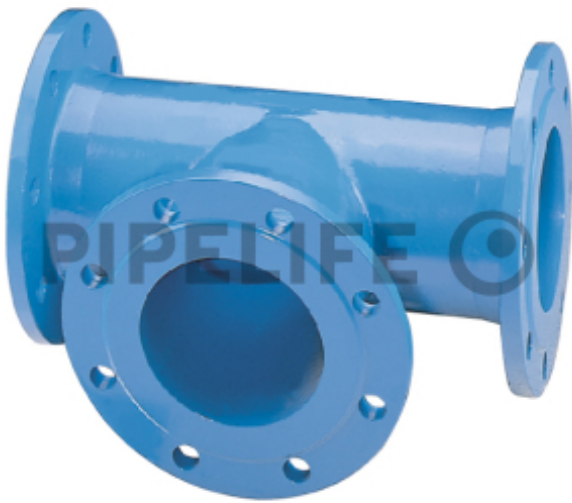

PRODUKTDDETAILS

Anwendung	Flansch-Formstücke aus duktilem Guss mit Epoxid-Pulverbeschichtung
DN	125
DN Abgang	80
Druckstufe	16 bar
Farbe	blau
Form	Flansch-T-Stück
Material	Sphäroguss
Standardbohrung nach EN 1092-2	16 bar
Verbindungsart	Flanschverbindung