


## DATENBLATT

## FLOOR THERM

### FT200/100

GG TW FI-T-Stk. DN200 PN10

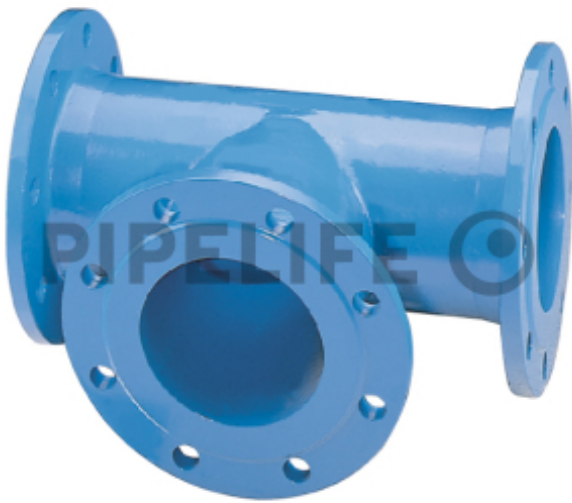

## PRODUKTDDETAILS

Anwendung	Flansch-Formstücke aus duktilem Guss mit Epoxid-Pulverbeschichtung
DN	200
DN Abgang	100
Druckstufe	10 bar
Farbe	blau
Form	Flansch-T-Stück
Material	Sphäroguss
Standardbohrung nach EN 1092-2	10 bar
Verbindungsart	Flanschverbindung