


## DATENBLATT

**FLOOR** *THERM*

### FT250/80

GG TW FI-T-Stk. DN250 PN10

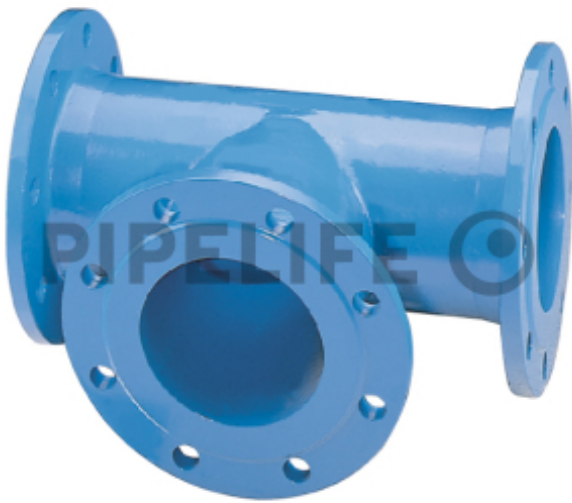

## PRODUKTDDETAILS

Anwendung	Flansch-Formstücke aus duktilem Guss mit Epoxid-Pulverbeschichtung
DN	250
DN Abgang	80
Druckstufe	10 bar
Farbe	blau
Form	Flansch-T-Stück
Material	Sphäroguss
Standardbohrung nach EN 1092-2	10 bar
Verbindungsart	Flanschverbindung