


DATENBLATT

FLOOR THERM

FT65/65

GG TW FI-T-Stk. DN65 PN16

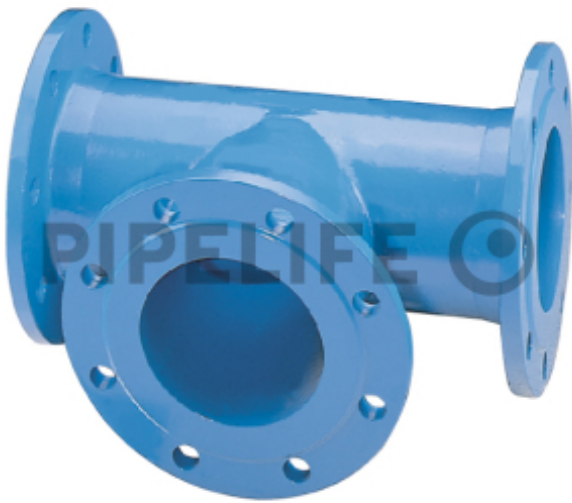

PRODUKTDDETAILS

Anwendung	Flansch-Formstücke aus duktilem Guss mit Epoxid-Pulverbeschichtung
DN	65
DN Abgang	65
Druckstufe	16 bar
Farbe	blau
Form	Flansch-T-Stück
Material	Sphäroguss
Standardbohrung nach EN 1092-2	16 bar
Verbindungsart	Flanschverbindung