


## DATENBLATT

**FLOOR** *THERM*

### FT80/65

GG TW FI-T-Stk. DN80 PN16

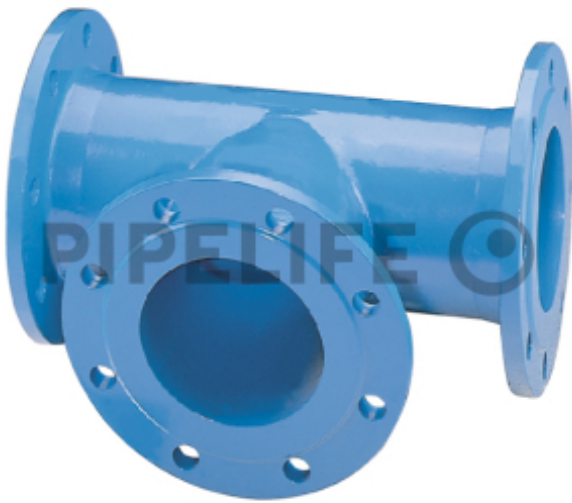

## PRODUKTDDETAILS

Anwendung	Flansch-Formstücke aus duktilem Guss mit Epoxid-Pulverbeschichtung
DN	80
DN Abgang	65
Druckstufe	16 bar
Farbe	blau
Form	Flansch-T-Stück
Material	Sphäroguss
Standardbohrung nach EN 1092-2	16 bar
Verbindungsart	Flanschverbindung