


## DATENBLATT

### 3S-ECK100/100

3S Eck-D-Abzw DN/OD110/110/ 87°

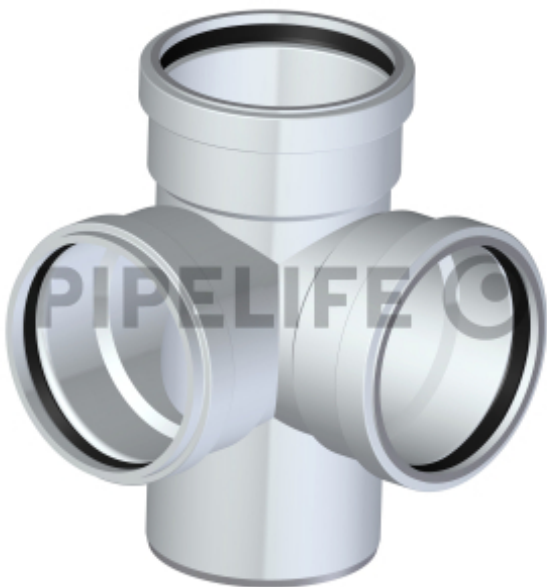

#### Beschreibung

Eck-Doppel- Abzweiger 87°

## PRODUKTDDETAILS

Abzweigwinkel	87 °
Anwendungsklasse	B
Ausdehnungskoeffizient	0,09 mm/mK
Außendurchmesser Abgang	110 mm
Außendurchmesser Durchgang	110 mm
Außendurchmesser Muffe Abgang	121 mm
Außendurchmesser Muffe Durchgang	121 mm
DN Abgang	100 mm
DN Durchg.	100 mm
Einsatzbereich	Abfluss/Lüftung
Farbe	RAL 7035 lichtgrau
Markenname	3S
Material	PP-MV
Produktnorm	ÖNORM EN 1451-1
Ringsteifigkeit	4 kN/m <sup>2</sup>

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at



Schalldämmmaß (bei 4 l/s)	17 dB
Temperaturbeständigkeit	0 bis +95 °C
Verlegetemperatur	-20 °C