


DATENBLATT

H-TRL50M

I-Rohr gem 50 HFF 2342-1 hgr

Halovolt®

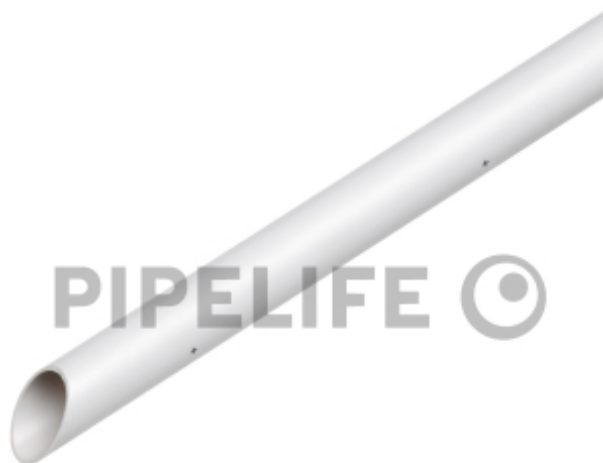

Beschreibung

Starres Elektroinstallationsrohr für leichte mechanische Beanspruchung, hellgrau ähnlich RAL 7035, einseitig gemufft, glatt, aus halogenfreiem Spezialkunststoff. Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-21, halogenfrei nach ÖVE/ÖNORM EN 50267-2-1/-2-2, Klassifizierung EN 2342 1, Scheiteldruckfestigkeit > 320N, Temperaturbereich -25° bis +90°C, Lieferlänge 3m Stangen, Verwendung, Isolier- und Montagerohr für Auf- und Unterputzinstallation, besonders zu empfehlen für Wohnhausanlagen, Bürogebäuden, Hotel- und Schulbauten sowie Krankenhäuser

PRODUKTDDETAILS

Auf Holz	Ja
Aufputz	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Außendurchmesser	50 mm
Betoninstallation	Nein
Biegeverhalten	starr
Druckfestigkeitsklasse	leicht (Klasse 2)
Erdreich	Nein
Farbe	schwarz
Halogenfrei	Ja
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Hohlwand	Ja
Innendurchmesser	46,1 mm

Pipelife Austria GmbH & Co KG
IZ-NÖ-SÜD, Straße 1, Obj. 27
2355 Wr. Neudorf, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Installation im Freien	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Mit Muffe	Ja
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Temperatureinsatzbereich	-25°C bis +90°C °C
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Unterputz	Ja
Werkstoff	sonstige